



RioTinto


Programmation préliminaire de travaux

Automne 2026 – Hiver 2027
et sites à l'étude

Préparé par: Mathieu Gauthier, ing., Richard Dallaire,
Nicolas Thibeault et Audrey Brisson, ing.

2026-07-01

Planification des travaux

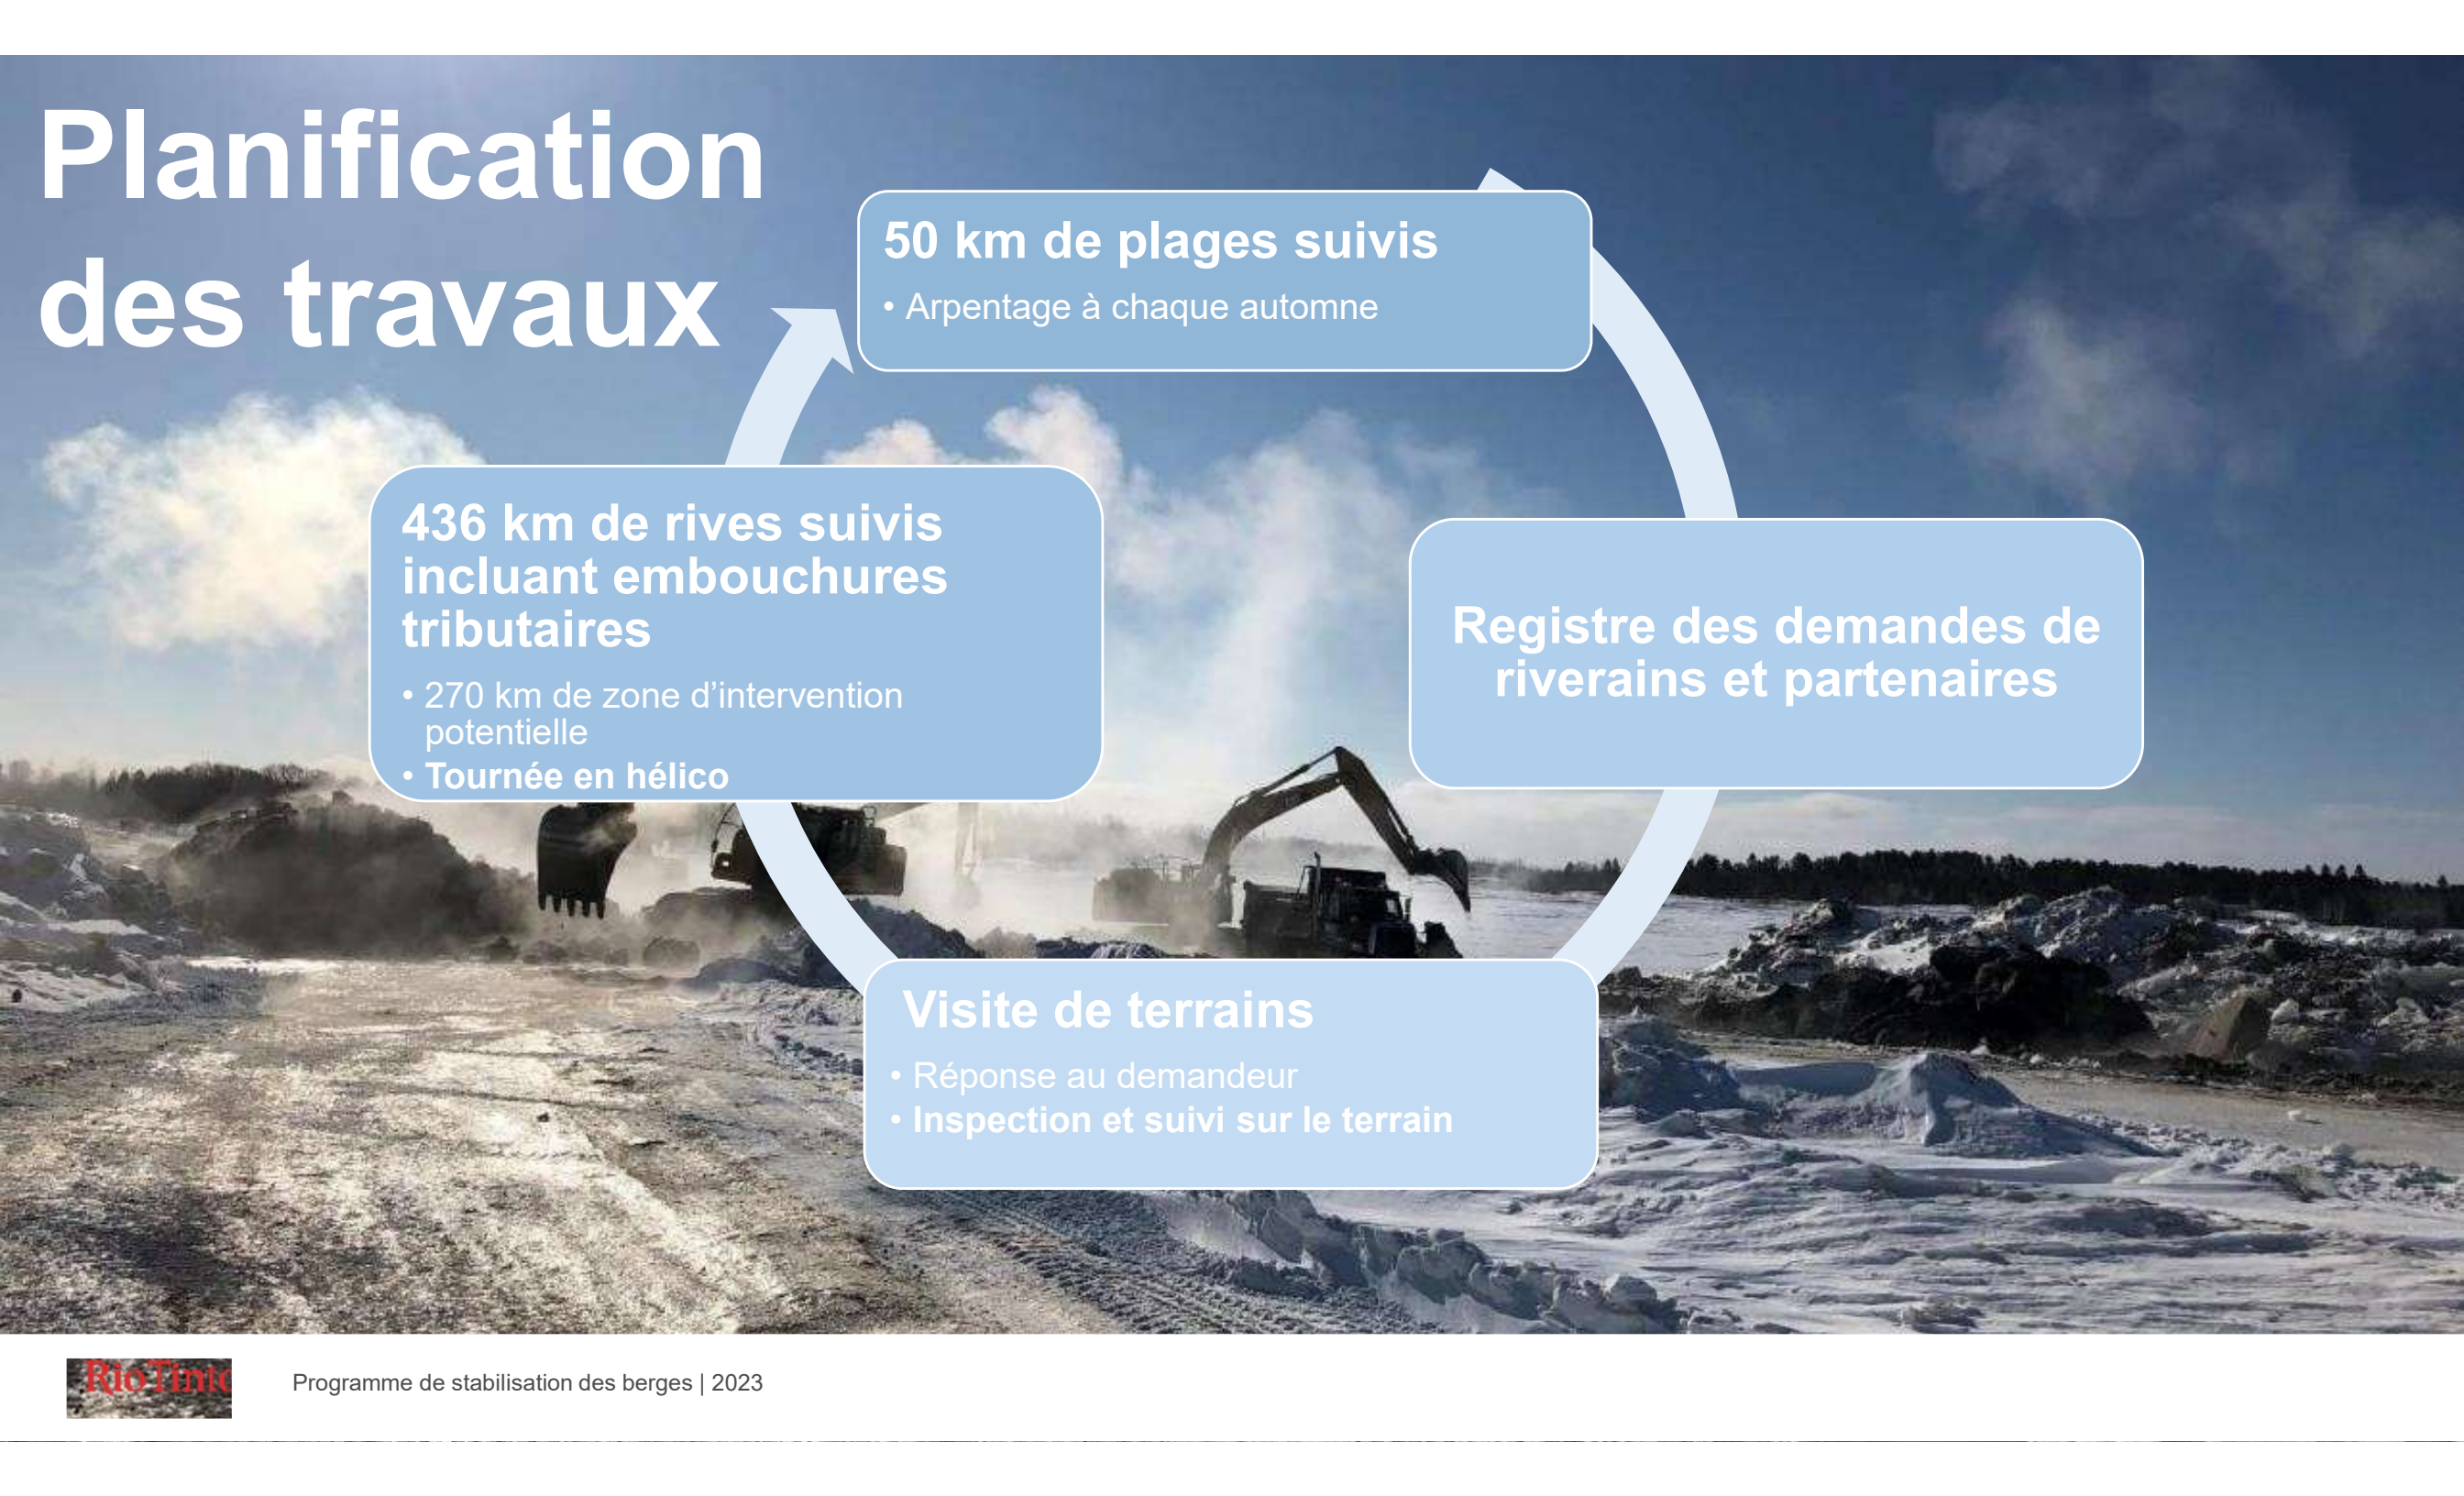The background image shows a large-scale construction project on a riverbank. Heavy machinery, including excavators and trucks, is visible, working on a wide, sandy area. The sky is blue with some clouds. A circular flow diagram with four blue boxes is overlaid on the image, connected by a light blue arrow. The boxes contain text about the planning and execution of the work.

50 km de plages suivis

- Arpentage à chaque automne

436 km de rives suivis incluant embouchures tributaires

- 270 km de zone d'intervention potentielle
- Tournée en hélico

Registre des demandes de riverains et partenaires

Visite de terrains

- Réponse au demandeur
- Inspection et suivi sur le terrain

Programmation préliminaire des travaux d'Automne 2026 et Hiver 2027 - 8 sites retenus

Plusieurs
secteurs:
Rampes et
escaliers

Racine-sur-Mer, Dolbeau

Ch. du Lac / Ch. Girard,
St-Félicien

Complexe Savane
PNPT

Intrants

1. Arpentage A2025
2. Demandes des usagers
3. Visites terrain en continu

Rechargement: +100 m ou 30%
inférieurs à 8 m de large (3)

Perré / Ouvrages protection (1)

- Ces secteurs
représentent des zones
qui pourraient nécessiter
des travaux dans la
prochaine
programmation.



Programmation préliminaire de travaux 2026-2027

Site	Municipalité	Secteur	Type de travaux prévu
91.10.02-1	Saint-Félicien	Ch. sur le lac et ch. Girard	Rechargement de plage
95.11.03	Dolbeau-Mistassini	Rue Racine-sur-Mer	Rechargement de plage
91.14.01	Saint-Henri-de-Taillon	Parc National Pointe-Taillon / secteur Pointe Savane	Ouvrage de protection de berges
Multiples	Multiples		Sécurisation des accès (rampes et escaliers)

Rechargements de plage

Automne 2026 et hiver 2027

- Chemin sur le lac / Chemin Girard, St-Félicien
- Rue Racine-sur-Mer à Dolbeau-Mistassini



Site 91.10.02

Chemin sur le lac / Chemin Girard Saint-Félicien

Site 91.10.02 Chemin sur le lac / Girard, St-Félicien



Site 91.10.02 Chemin sur le lac / Girard, St-Félicien

Rechargement de sable

St-Félicien

Faits saillants:

- Arpentage Automne 2025 :
168 m < 8m (réparti en 3 zones)
- Derniers travaux en hiver 2015 (11 ans)
:
Rechargement de gravillon avec
couche de sable
- Consultation: Été 2026

91.10.02-1

Orthophoto 2007-aujourd'hui

Site 91.10.02 Chemin sur le lac / Girard, St-Félicien

Secteur chemin Girard



Secteur chemin sur le Lac



Photos 11 mai 2026
Lac 14,85 pi

Vue aérienne de la zone de travaux



Site 95.11.03

**Rue Racine-sur-Mer
Dolbeau-Mistassini**


Site 95.11.03 Rue Racine-sur-Mer



Site 95.11.03 Rue Racine-sur-Mer

Faits saillants:

- Arpentage automne 2025:
173 m < 8 m (2 zones)
- Derniers travaux hiver 2022 (4 ans) :
Rechargement de gravillon avec
couche de sable
- Consultation: été 2026

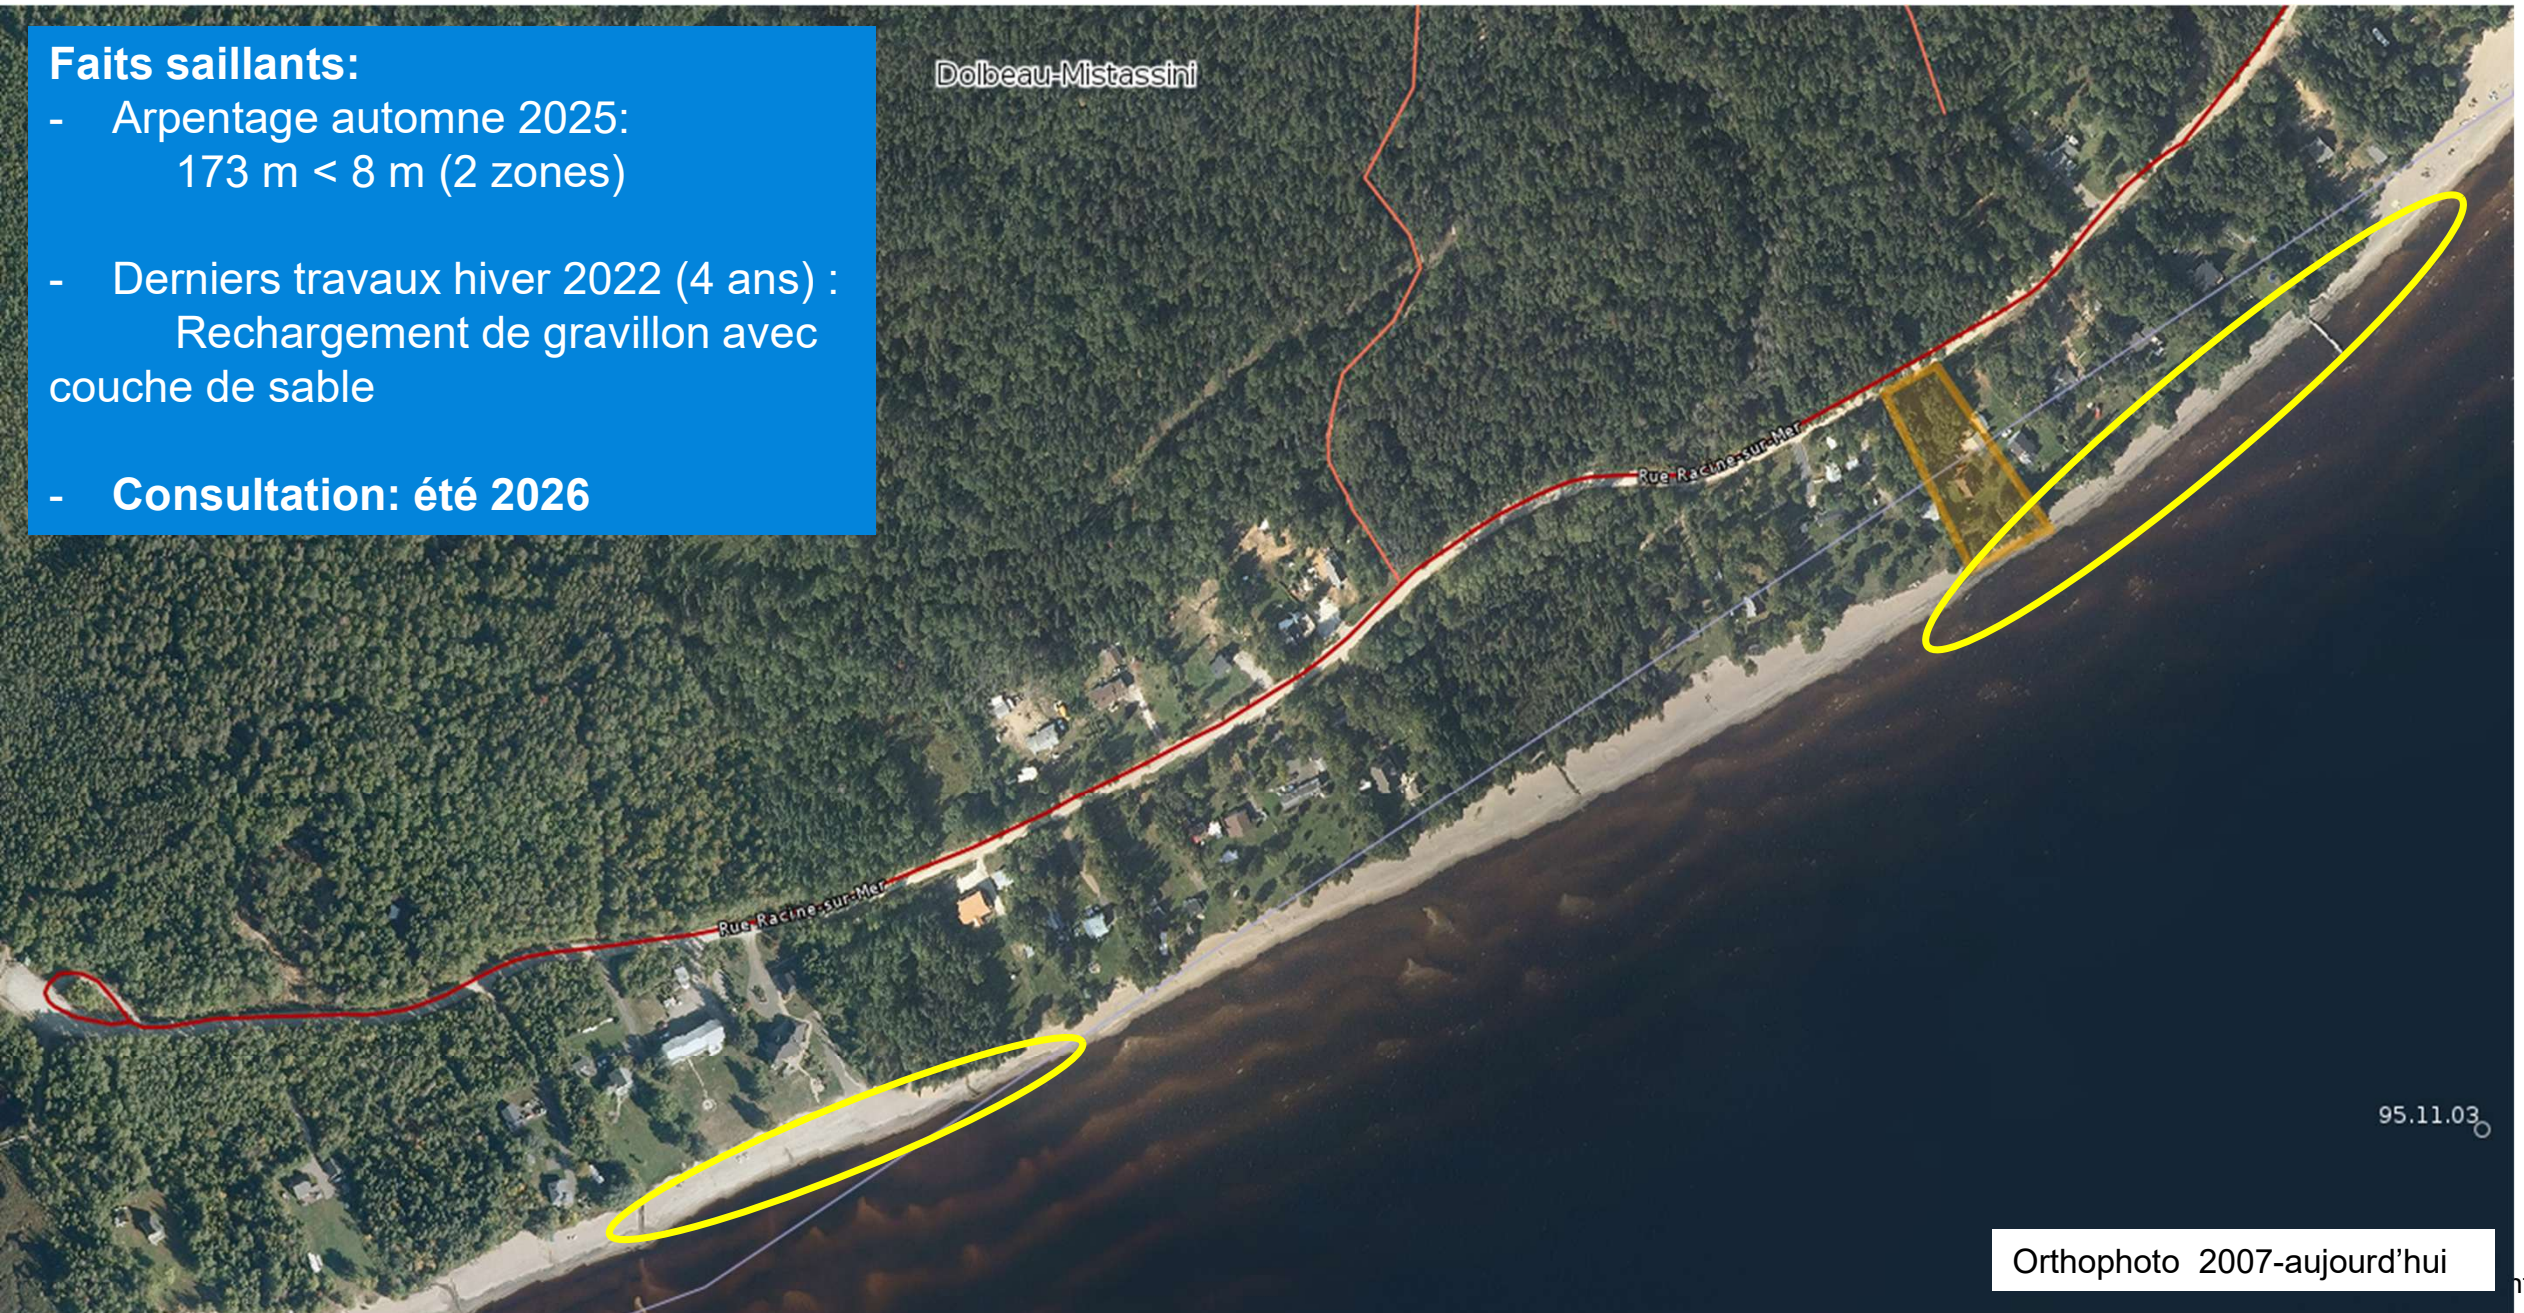

Orthophoto 2007-aujourd'hui

nto 2018

Site 95.11.03 Rue Racine-sur-Mer

Rechargement de sable

Près no 248



Près no 258



RioTinto

Photos 11 mai 2026
Lac 14,85 pi

Vue aérienne de la zone de travaux



Ouvrage de protection en empierrement et techniques végétales

Automne 2026 et hiver 2027

- Secteur du Complexe Pointe-Savane, Parc National de la Pointe Taillon



Site 94.06.02

Secteur du Complexe Pointe-Savane

Parc National de la Pointe Taillon

Sainte-Monique



Site 91.14.01 Parc National Pointe Taillon / Secteur km 8 Pointe-Savane (Lac à la tortue)



Faits saillants:

- 1991 et 2000 : Construction d'un perré de part et d'autre du secteur visé
- 2000 : Construction d'un épi en éventail
- Consultation: Été 2026

Vue aérienne de la zone de travaux



Sécurisation d'accès à l'eau

- Route de la Pointe, Chambord (2028)
- Boul. de l'Anse, Roberval (2027)
- Rue des Hirondelles, St-Prime (2027)
- Chemin des Oies Blanches, St-Prime (2027)
- Chemin de la Pointe, St-Félicien (2028)

